

# 비대면 화상회의실 USB 시스템 (Untact Conference Room USB system) UCRUSB-01

- 카메라 추적 기능
- 고음질 음향



1oT Corp.

## 비대면 화상회의실 구성요소

---

다음의 구성품을 포함한 패키지 제품임.

1. 추적 PTZ 카메라
2. 발언자 추적용 무선 버튼 시스템
3. 마이크 믹서 및 USB 변환 스피커 시스템
4. 카메라 받침 삼각대

# 추적 PTZ 카메라

# 사양(Specification)




Model #

**HD USB PTZ  
Trio**

제품 설명

비대면 화상회의실  
회의참석자  
추적카메라

USB 출력  
 리모컨 제공  
 내장 프리셋 128개  
 유선출력, 네트워크 출력  
 100프리셋 이상 저장 가능  
 원격 제어 가능 PTZ 카메라  
 카메라 추적 기능  
 10배줌  
 원격제어 소프트웨어 제공  
 1/2.8" HD CMOS Sensor, 1920x1080, 50/60 Hz refresh rate  
 USB 출력  
 원격제어 소프트웨어 제공  
 Supported Output Formats: 1080p60/50/30/25, 720p60/50/30/25  
 10x optical zoom  
 128 Non-Volatile Presets  
 Field of View: 6.3° (far) - 72.5° (near)  
 RS232 Control Protocols: VISCA, 9600 baud  
 Multiple camera addressing  
 Mechanism  
 Rotation Pan rotation: ±170° Tilt rotation: -30 ° ~ +90°  
 Manual control speed Pan: 0.1-150°/sec Tilt: 0.1-80°/sec  
 Preset control speed Pan: 40°/sec; Tilt: 30°/sec  
 Power Supply Adapter : AC110V-AC220V to DC12V/1.5A  
 Input voltage : DC12V(DC11.5-DC12.5V)  
 consumption : 10W(max)  
 Store temperature : -10°C to +60°C  
 Working temperature : 0°C to +45°C  
 Dimension ( W x H x W ) : 130mm(너비)×140mm(깊이) ×140mm(높이)  
 Weight : 1.5KG  
 VTV Control SW Compatible  
 RS232 to USB 컨트롤 케이블 및 소프트웨어 제공  
 추적용 컨트롤러 Trio Controller 포함

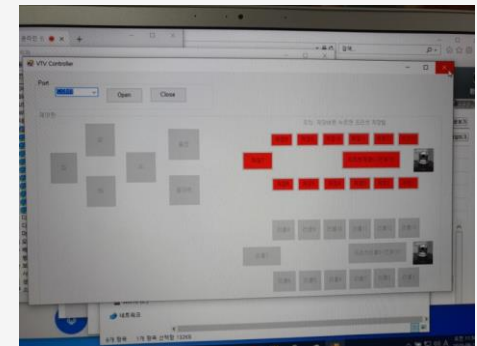

# 발언자 추적용 무선버튼 시스템 사양(Specification)

	
Model #	<b>Touchstar Trio BTN (6)</b>
제품 설명	카메라를 추적케 하기 위한 버튼 제어 시스템 6개의 Trio 버튼

버튼의 송신신호를 무선으로 수신하여, PTZ카메라에 전송하여 주는 장비.  
 각 3 버튼별 카메라 프리셋 수정 가능  
 복수개의 버튼에 1개의 프리셋으로 저장 가능  
 50m 이내의 수신 공간  
 447.875 MHz 주파수 대역  
 10 mW  
 CR2032 코인 배터리  
 송수신 유형: 360 도  
 통신방식 F S K  
 하단부 LED 간접 라이팅  
 6개의 Trio Button  
 Dimension 74x46x11.3 mm  
 Receiver 별도  
 VISCA PTZ 컨트롤신호 프로그램 제공  
 카메라 프로토콜 출력



# 마이크 믹서 및 USB 변환 스피커 시스템

## 사양(Specification)




Model #

**MIC1000 Pro (N)  
gooseneck mic**

제품 설명

거치대 겸 본체  
음향 온오프기능이  
있는 믹서  
USB 입출력  
스피커 내장  
에코캔슬러 기능  
기본 구즈넥마이크

화상회의실 AV시스템 본체, 스피커 내장  
 에코캔슬러 내장 USB 입출력 제공  
 팬틸트 줌 가능 프리셋 리모컨 카메라 제공  
 이동과 설치가 간편  
 N개의 마이크 연결 가능 (총 6포트)  
 구즈넥 마이크 별도 판매  
 탈착 가능 바퀴  
 오디오 믹서 제공  
 USB 입출력기능  
 10W 스피커 제공  
 20~20,000 Hz 주파수 대역대  
 Electrical power: Switch power 100-240V ;  
 Static power consumption: 10W ;  
 Max. power: 350W ;  
 Output power: ≤110W/24V ;  
 Audio frequency output impedance: 100Ω ;  
 Audio frequency output type: Unbalanced ;  
 Loudspeaker input impedance: 2kΩ ;  
 Loudspeaker input level: -60dB ;  
 Loudspeaker input type: Unbalanced ;  
 Frequency response: 60-12kHz ;  
 S/N: >80dB ;  
 Harmonic wave distortion: <0.5% ;  
 Overloading wave distortion: <1% ;

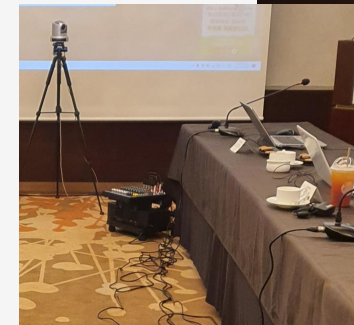

## 카메라 받침 삼각대

## 사양(Specification)



Model #

**Cube4000**

제품 설명

삼각대입니다.  
10Kg 지지 가능

안정 고정 고리 장착

높이 조절 4단

틸트 핸들

팬 고정 노브

재질: 알루미늄, 플라스틱 혼합

최대 높이 1500 mm

최소길이 560 mm

다리 고정 나사

세로 촬영 기능

수납가방 증정



# 구즈넥 마이크

# 사양(Specification)



Model #

**VT M7000**

제품 설명

수신감도가 좋은  
구즈넥 타입 마이크  
입니다.  
마이크 길이 50cm  
팬텀 전원 수신부  
내장  
10m 캐논 케이블  
제작 서비스

Table 형태 사용

구즈넥(Gooseneck) 타입 폼팩터

팬텀가능

고급 케이블 제작 서비스

1년 이내 이상시 즉각 교체

Operating Principal Condenser

Polar Pattern Cardioid

Sensitivity -32dBV (25mV) @ 1 Pa

Impedance 440 ohm

Length - 500mm

Weight -115g



# 감사합니다.

- 원오티 주식회사
- 경기도 수원시 영통구 월드컵로 199  
아주대학교 캠퍼스플라자 403호
- 전화: 010-9040-9619
- 이메일: boorusu@naver.com



1oT Corp.