

이동형 화상회의시스템

- 카메라 추적 기능
- 고음질 음향
- USB In/out
- 이동형 카트



1oT Corp.

비대면 화상회의실 구성요소


다음의 구성품을 포함한 패키지 제품임.

1. 추적 PTZ 카메라
2. 발연자 추적용 무선 버튼 시스템
3. 마이크 믹서 및 USB 변환 스피커 시스템
4. 카메라 받침 삼각대

※ 추적 무선버튼 세트는 선택 옵션입니다.



Component

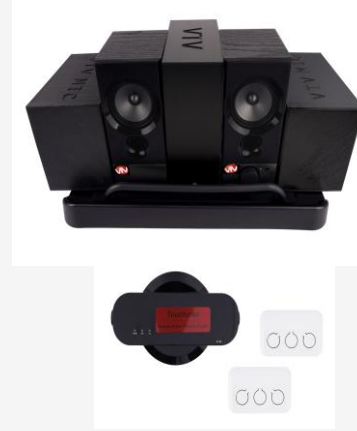

본체 (카메라, 마이크 믹서 및 USB 변환 스피커 시스템)

사양(Specification)



Model #	MIC1000 Pro (N) gooseneck mic
제품 설명	거치대 겸 본체 음향 온오프기능이 있는 믹서 USB 입출력 스피커 내장 에코캔슬러 기능 기본 구즈넥마이크

화상회의실 AV시스템 본체, 스피커 내장
 에코캔슬러 내장 USB 입출력 제공
 팬틸트 줌 가능 프리셋 리모컨 카메라 제공
 이동과 설치가 간편
 N개의 마이크 연결 가능 (총 6포트)
 구즈넥 마이크 별도 판매
 탈착 가능 바퀴
 오디오 믹서 제공
 USB 입출력기능
 10W 스피커 제공
 20~20,000 Hz 주파수 대역대
 Electrical power: Switch power 100-240V ;
 Static power consumption: 10W ;
 Max. power: 350W ;
 Output power: ≤110W/24V ;
 Audio frequency output impedance: 100Ω ;
 Audio frequency output type: Unbalanced ;
 Loudspeaker input impedance: 2kΩ ;
 Loudspeaker input level: -60dB ;
 Loudspeaker input type: Unbalanced ;
 Frequency response: 60-12kHz ;
 S/N: >80dB ;
 Harmonic wave distortion: <0.5% ;
 Overloading wave distortion: <1% ;



에코캔슬러

사양(Specification)



Model #	Tiger Echo 1000 (DSP-1)
제품 설명	화상회의시에 발생하는 에코 및 노이즈를 제거해줄수 있는 솔루션입니다. Mic 8ch, Line 2ch 총 10ch 입력 제공합니다.

화상회의 에코(메아리)제거기능
USB입출력
외장 마이크 입력
외부 스피커 출력
장착형 케이블
전원 USB
플듀플렉스 에코캔슬링
Phantom Power, Canon type
FX Aux out
Reference input
Speaker output

Echo Canlling Function
USB In out to PC
Full Duflex Echo Cancelling
Mixer Unit
Premium, ultra-low noise, high headroom analog mixer
Neo-classic "British" 3-band EQs for warm and musical sound
Audio Matrix 10x4
Main mix outputs plus separate control room, phones and stereo CD/tape outputs
CD/tape inputs assignable to main mix or control room/phones outputs
FX Aux out for the Far End Audience

본체 (카메라, 마이크 믹서 및 USB 변환 스피커 시스템) 사양(Specification)




Model #

**HD USB PTZ
Trio**

제품 설명

비대면 화상회의실
회의참석자
추적카메라

USB 출력
 리모컨 제공
 내장 프리셋 128개
 유선출력, 네트워크 출력
 100프리셋 이상 저장 가능
 원격 제어 가능 PTZ 카메라
 카메라 추적 기능
 10배줌
 원격제어 소프트웨어 제공
 1/2.8" HD CMOS Sensor, 1920x1080, 50/60 Hz refresh rate
 USB 출력
 원격제어 소프트웨어 제공
 Supported Output Formats: 1080p60/50/30/25, 720p60/50/30/25
 10x optical zoom
 128 Non-Volatile Presets
 Field of View: 6.3° (far) - 72.5° (near)
 RS232 Control Protocols: VISCA, 9600 baud
 Multiple camera addressing
 Mechanism
 Rotation Pan rotation: ±170° Tilt rotation: -30° ~ +90°
 Manual control speed Pan: 0.1-150°/sec Tilt: 0.1-80°/sec
 Preset control speed Pan: 40°/sec; Tilt: 30°/sec
 Power Supply Adapter : AC110V-AC220V to DC12V/1.5A
 Input voltage : DC12V(DC11.5-DC12.5V)
 consumption : 10W(max)
 Store temperature : -10°C to +60°C
 Working temperature : 0°C to +45°C
 Dimension (W x H x W) : 130mm(너비)×140mm(깊이) ×140mm(높이)
 Weight : 1.5KG
 VTV Control SW Compatible
 RS232 to USB 컨트롤 케이블 및 소프트웨어 제공
 추적용 컨트롤러 Trio Controller 포함

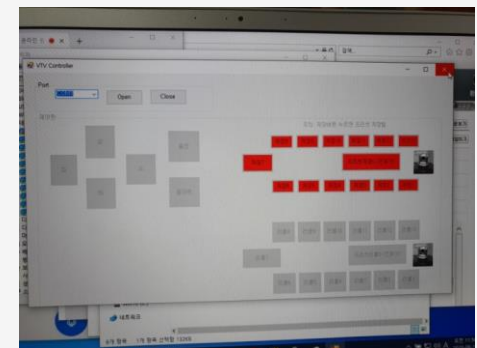

본체 (카메라, 마이크 믹서 및 USB 변환 스피커 시스템)

사양(Specification)



Model #

삼각대

제품 설명

삼각대입니다.
10Kg 지지 가능

안정 고정 고리 장착
높이 조절 4단
틸트 핸들
팬 고정 노브

재질: 알루미늄, 플라스틱 혼합

최대 높이 1500 mm

최소길이 560 mm

다리 고정 나사

세로 촬영 기능

수납가방 증정



구즈넥 마이크


사양(Specification)




Model #	M7000 w-cable
제품 설명	수신감도가 좋은 구즈넥 타입 마이크입니다. 팬텀 전원 수신부 내장 케이블 제작 서비스

Table 형태 사용
팬텀가능
고급 케이블 제작 서비스
1년 이내 이상시 즉각 교체

Operating Principal Condenser
Polar Pattern Cardioid
Sensitivity -32dBV (25mV) @ 1 Pa
Impedance 440 ohm
Length - 500mm
Weight -115g

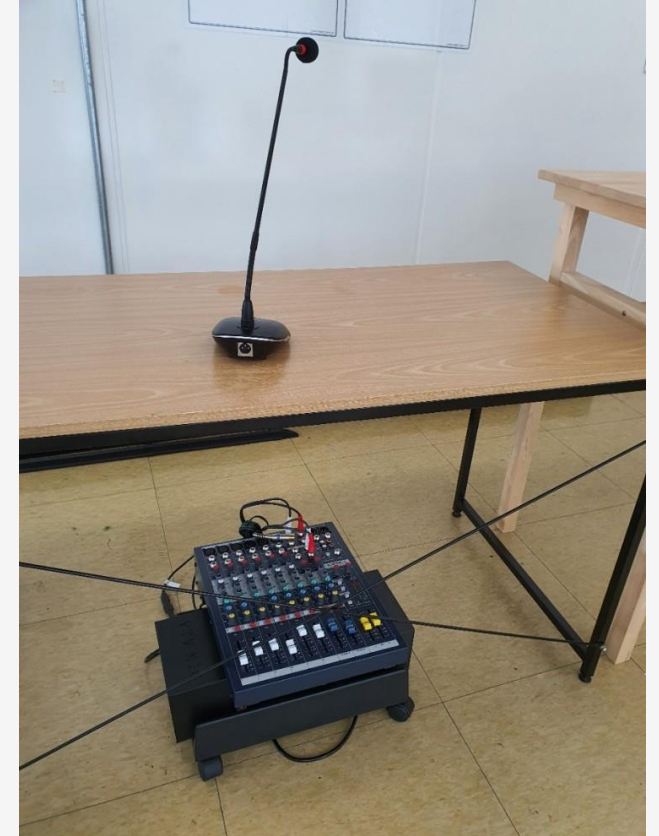

발언자 추적용 무선버튼 시스템 사양(Specification)

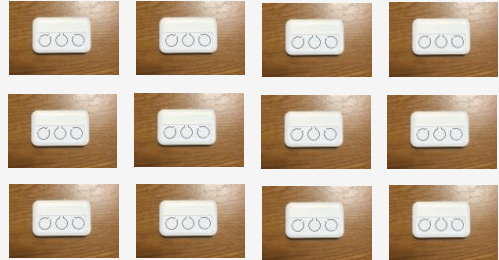

Model #

Touchstar Trio BT (N)

제품
설명

카메라를
추적케 하기
위한 버튼
제어 시스템
N개의
Trio버튼

버튼의 송신신호를 무선으로 수신하여, PTZ카메라에
전송하여 주는 장비.

각 3 버튼별 카메라 프리셋 수정 가능
복수개의 버튼에 1개의 프리셋으로 저장 가능
50m 이내의 수신 공간
447.875 MHz 주파수 대역

10 mW

CR2032 코인 배터리

송수신 유형: 360 도

통신방식 F S K

하단부 LED 간접 라이팅

N개의 Trio Button

Dimension 74x46x11.3 mm

Receiver 별도

VISCA PTZ 컨트롤신호 프로그램 제공

카메라 프로토콜 출력



Galaxy



Galaxy

